


OSEZ L'EXTRAVAGANCE

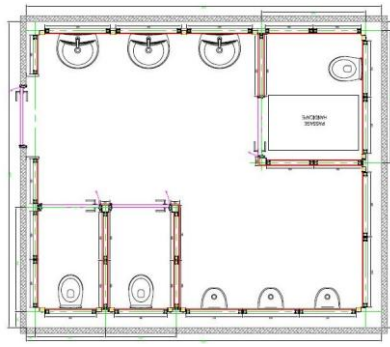

PANNEAUX :

Avec panneaux composite HPL sur support panneau de particules ignifugé de 18 mm, coloris standard de la gamme POLYREY. Classement au feu M1.

DOUBLAGE DE MUR ET CABINE : Implantation suivant plan

Plinthe basse aluminium laquée gris basalte RAL 7012 hauteur 80 mm, épaisseur 60 mm

Rail haut aluminium de section 60x60

Montants aluminium de section 60x60 assemblé sur plinthe et rail haut par blocage rapide de pince sur rainure.

Panneaux : Des crochets vissés au dos des panneaux autorisent la fixation amovible des panneaux.

Accrochage des panneaux sur des échelles acier réglables en hauteur pour la mise à niveau des panneaux

Démontage des panneaux par ventouse.

PORTES CABINES : Quantité = 3

Panneau bois à âme alvéolaire épaisseur 40 mm de 83 cm pour les cabines standard et de 93 cm pour les cabines PMR

Huisserie en aluminium laqué gris basalte RAL 7012

Serrure à condamnation avec béquille double et rosace en aluminium anodisé. Témoin de présence Libre/Occupé pour les cabines de toilettes

Joint phonique

Charnières aluminium laquées

LAVABOS-ROBINETTERIE:

3 x lavabos plan STRADA (IDEAL STANDARD) de 70x45 avec siphon design chromé

3 x mitigeur manuel OKYRIS 2 (PORCHER)

Flexibles pression raccord femelle 15/21, vidage, manchette à joint Ø32 et fixations fournies

3 x Miroirs 500x420 au dessus des lavabos

TOILETTE :

1 Cuvettes WC suspendue PMR MATURA (PORCHER) avec abattant

2 Cuvette WC suspendue PLAYA (IDEAL STANDARD) avec abattant avec frein de chute

Réservoir de chasse d'eau extra plat dissimulé dans cloison avec plaque de déclenchement double touche

Flexibles pression avec raccord 15/21, manchettes d'évacuation et fixations fournies

URINOIRS :

3 urinoirs sans eau URIMAT en céramique blanche

Vidage, manchette à joint Ø40 et fixations fournies

2 écrans urinoir 700x400 en compact 10 mm (SANITEC)

ECLAIRAGES:

12 luminaires verticaux intégrés dans l'épaisseur de la cloison constitué de :

• 2 réglettes linéaire T5 sans zone d'ombre (puissance 21w et 28w), Classe II IP20, modèle SLIMLINE.

• 1 diffuseur poly-carbonate toute hauteur

• 1 cordon d'alimentation avec connecteur 3 pôles mâles LEGRAND 34102 ou équivalent